

# Leca

## ELEMENT-PIPE

**Monteringsferdige pipeseksjoner til:**

**Villaer,  
boligblokker,  
hytter,  
etc.**


### Format og utforming

Leca pipeelement leveres i format **25 x 50 x 50 cm** (høyde x bredde x lengde) med et sirkulært hull med diameter 30 cm. I hullet innsettes en mineralullføring med tykkelse 41 mm og en spesialutført chamotteføring (tegelement) med tykkelse 34 mm, slik at innvendig løp i pipen blir 150 mm i diameter. Den prinsipielle oppbygning fremgår av tegningen :

### Generelle fordeler

Fordelene med Leca elementpipe er mange, bl. a. kan nevnes :

- Meget enkel montering — både for fagfolk og selvbyggere. Lettfattelig og detaljert monteringsanvisning medfølger hver pipeleveranse.
- Hurtig å sette opp. En vanlig villapipe kan lett gjøres ferdig på én dag.
- Den gode varmeisolasjonen utelukker kondens i pipen, noe som ellers lett kan oppstå og gi årsak til skader ved bruk av f. eks. parafinbrennere o. l. som gir lav røkgasstemperatur.
- Bedre trekkforhold — særlig under oppfyring og kald pipe. Pipen kan brukes både i hus og hytter av alle materialer.

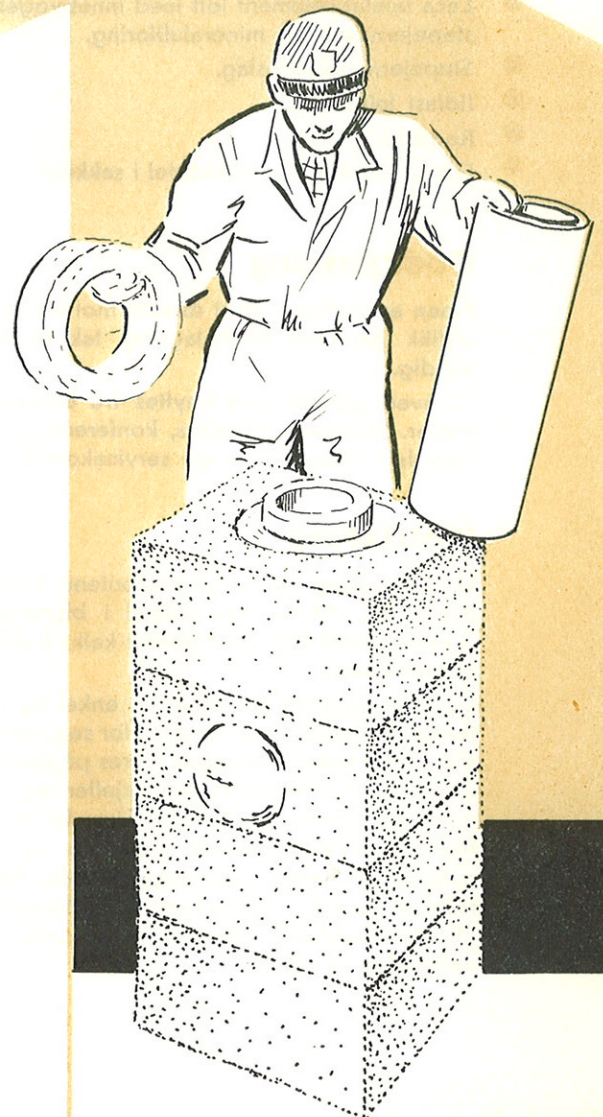



Elementene legges i murmørtel — mineralullforingene trykkes ned — og chamotteforingen settes på plass

### Følgende spesialdeler leveres

- Leca feielukeelement kjeller med innstøpt 6" feieluke for sotuttak.
- Støpejernsring som ansats for foringene.
- Stuss for innføring av røykrør fra ildsted.
- Leca feielukeelement loft med innebygget feieluke, støpejernstuss og mineralullforing.
- Støpejerns toppbeslag.
- Ildfast leire.
- Redskap.
- Ferdigblandet tørr murmørtel i sekker.

### Godkjenning

Pipen er godkjent murt direkte mot treverk. Vanlig utstikk gjennom bjelkelag og tak er ikke nødvendig.

Til hvert pipeløp kan knyttes tre alminnelige ildsteder. Skal peis tilknyttes, konfereres i tvilstilfelle med fabrikkens salgs- og servicekontor.

### Montering

Til oppmuring av Leca-elementene brukes murmørtel KC 50/50, dvs. mørtel i blandingsforhold 2 deler lesket kalk eller hydrat kalk: 1 del sement: 12 deler sand.

De store formater muliggjør en enkel og rask montering. Foringene, som leveres for seg, settes lett på plass etter hvert som pipen mures på stedet. Ferdig monterte feielukeelementer (kjeller og evt. loft) monteres i passende høyder. Stuss for innføring av røykrør innsettes etterat pipen er oppmurt og ovnene er kommet på byggeplassen. Nødvendig redskap leveres. For nærmere orientering — spesielt om arbeidsutførelsen — be om Leca montasjeveiledning nr. 9.20.

### Brannmur

I tilknytning til Leca elementpipe, kan med fordel anvendes brannmur av 10 cm tykke Leca-plater. Se nærmere om dette i Leca arbeidsveiledning nr. 9.20.

### Salg og service

Leca elementpipe selges gjennom bygningsartikkelforretningene. Ved bestilling utfylles «Bestillings-seddelen» på neste side og innsendes gjennom Deres materialleverandør.

På grunnlag av opplysningene vil fabrikken regne ut det nødvendige materialbehov, og De vil være sikret en riktig og komplett levering.

Våre service-ingeniører og håndverkere står gjerne til tjeneste med råd og veiledning.

### Opplysninger om bestilling

For bestilling av en Leca elementpipe er det tilstrekkelig at De oppgir følgende:

1. Pipens totale høyde fra overkant pipefundament til topp (minimum 80 cm over mønet).
2. Høyde fra pipefundament til underkant feielukeelement. (Her trenger De ikke foringer).
3. Antall og type av ildsteder. Til vanlige ovner brukes røykrørstuss som passer både for 4" og 5" ovnsrør. Til peis brukes en 6" røykrørstuss.
4. Om De skal feie fra loft eller fra tak, dvs. om De ønsker medsendt feielukeelement loft.

**A-S NORSK**

*Leca*

AKERSGT. 41 - Tlf. 33 35 90  
OSLO 1

# BESTILLINGSSEDDEL

for  element-pipe

← RIV AV

**Fylles ut av bestilleren** (og innsendes gjennom forhandleren).

Antall piper ..... stk.

Total pipe-høyde regnet fra overkant pipefundament H = \_\_\_\_\_ m } (Se skisse  
Høyde fra pipefundament til underkant feielukeelement h = \_\_\_\_\_ m } nedenfor).

Antall og type av ildsteder .....

(Beskriv så nøyaktig som mulig) .....

Feiing fra loft eller fra tak (stryk det som ikke passer)


10 cm Leca plater for brannmur, etc. ....

Diverse .....

Bestillerens navn .....

Leveringsadresse .....

Leveringsdato .....

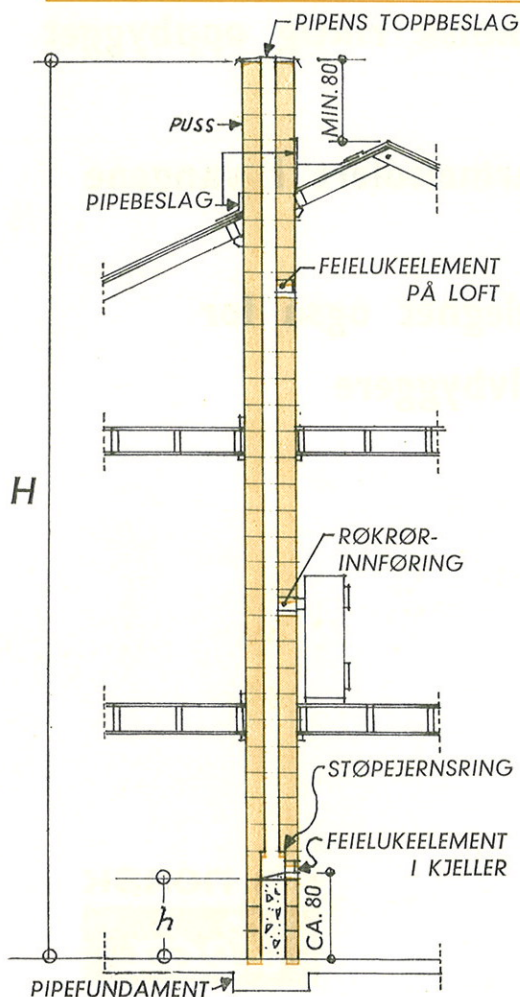

**Fylles ut av forhandleren**

Leveringsmåte : .....

Gross./Forh.: .....

.....  
Gross./Forh. stempel og sign.

**Fylles ut av fabrikken**

H	m	TE 20	stk.
h	m	LE	»
H ÷ h	m	MU	»
÷FK	m	FK	»
	m	TE (LE og MU)	»
÷FL	m	SR	»
	LE og MU	RI 5"	»
		RI 6"	»
		TB	»
<b>Spesifikasjon</b>			
LE	stk.	R	»
TE 60	»	IL	»
TE 30	»	ML	»
		MM	sk.
		LP 10 cm	stk.

← RIV AV

# Leca

## ELEMENT-PIPE ER



- enkel i utførelse
- hurtig i oppføring
- teknisk riktig oppbygget
- varmeisoleret i vangene
- velegnet også for selvbyggere

A-S NORSK

Leca

A.S NORSK LECA - SERVICE- OG SALGSKONTOR - AKERSGT. 41, OSLO - TLF. 33 35 90